



清水队长鱼池过滤器

QING SHUI DUI ZHANG

清水队长鱼池过滤器产品手册



地址：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲村岗北工业区伟业大道14号之七
电话：18124811888

公司介绍 COMPANY INTRODUCTION

公司简介

顺佳兴旺总部位于中国广东省佛山市顺德区。我们是一家集设计、加工、制造、生产为一体的高科技公司，专注于生产高质量的鱼池过滤设备。我们公司以自主研发和供应链优势为特色，产品广泛用于各种庭院鱼池、园林鱼池、家用鱼缸等养鱼场景。

产品概述 PRODUCT OVERVIEW

产品说明和介绍

不锈钢双循环鱼池过滤器

不锈钢双循环鱼池过滤器是我司新研发的鱼池过滤专用设备，采用最先进的双循环过滤器技术，能过滤出鱼池内98%以上的鱼粪和杂质。我们的鱼池过滤器非常适用于庭院鱼池、家用鱼缸、园林鱼池等场景。

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

整机304不锈钢、双重循环过滤、自动清洗排污



以下是我们过滤器的主要参数：

水池容量 (吨)	设备型号 (排水量/吨)	设备尺寸 (长*宽*高/mm)	净重 (kg)	进水口径 (mm)	进水口径 (mm)	进水口径 (mm)	水泵功率 (W)	电机功率 (W)
0~2	QSDZ-5t	385*490*393	19	75	50	75	90	18
0~3	QSDZ-10t	786*490*393	30	75	50	75	90	18
0~6	QSDZ-20t	1186*490*393	40	75	50	75	90	18
0~13	QSDZ-40t	916*690*593	55	110	75	75	90	18
0~16	QSDZ-50t	1086*690*593	62	110	75	75	90	18
0~20	QSDZ-60t	1216*690*593	68	110	75	75	90	18

产品功能和优势

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

产品的特点和优势

双重循环过滤

一次用水，两次清洗，排污口喷头数量少，比传统过滤器更省水。

304不锈钢

整机采用304不锈钢材质，不怕风吹日晒，户外用5年不变形、不生锈

节能省电


采用电箱内用电器全部使用24V电压，功率更低，耗电更少，节能省电

自动清洗排污

能24小时不间断自动清洗排污，不需要清洗过滤棉，让养鱼人完全解放双手


产品构造

STRUCTURE OF PRODUCT

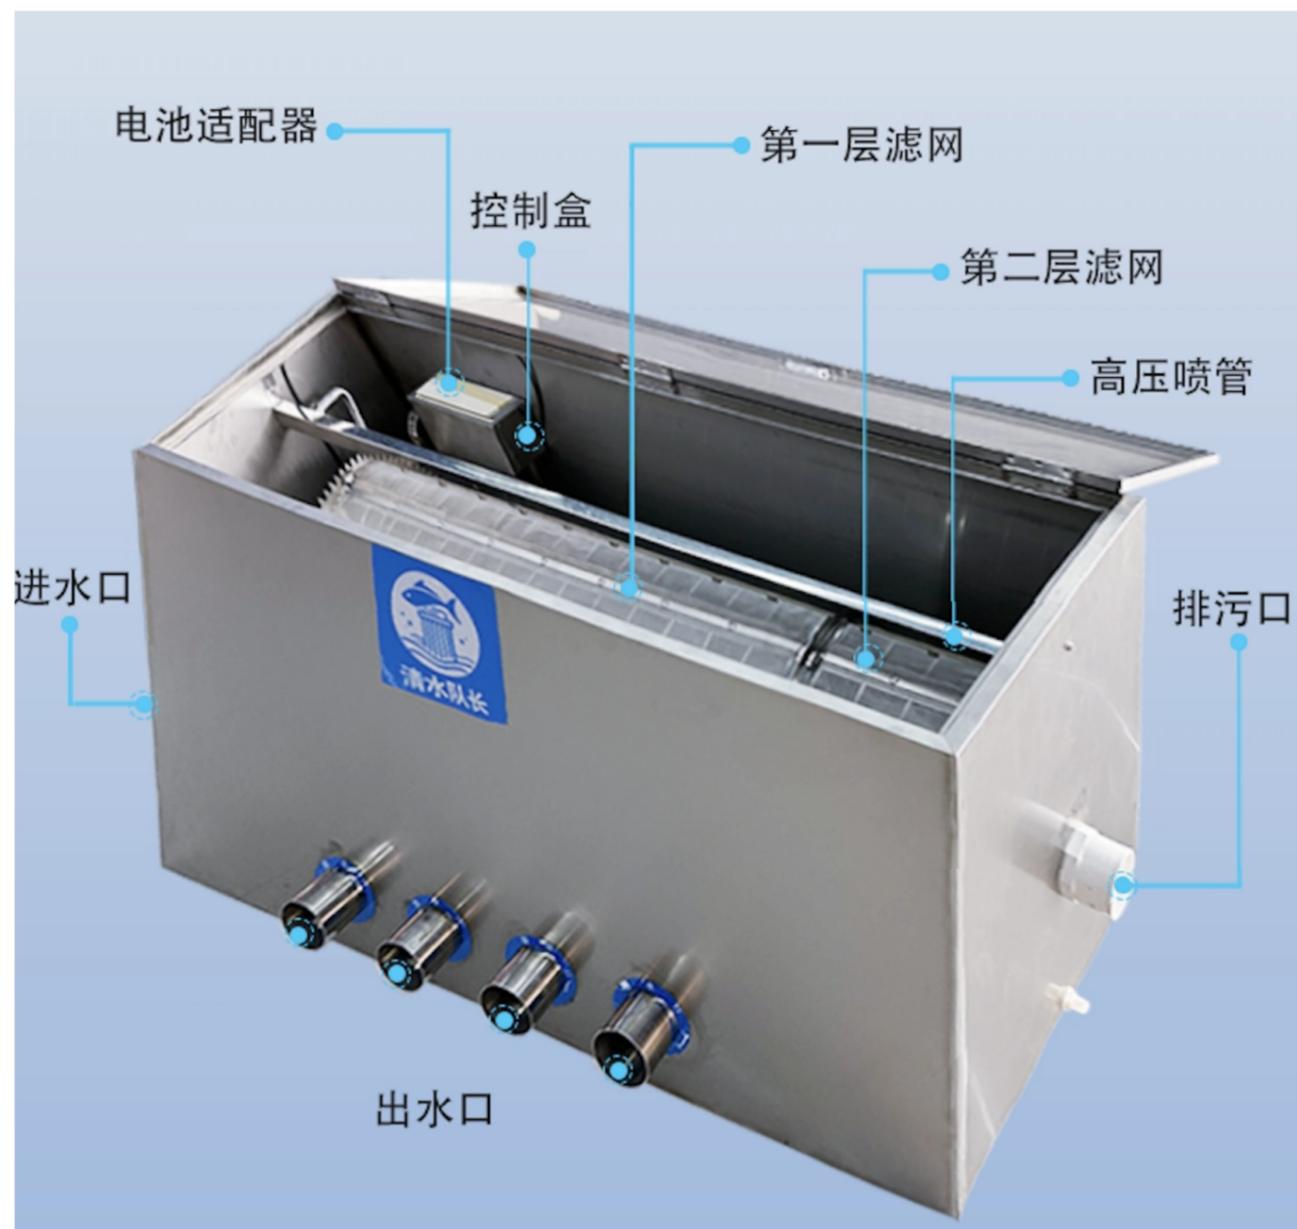

鱼池过滤连接示意图

SKETCH MAP

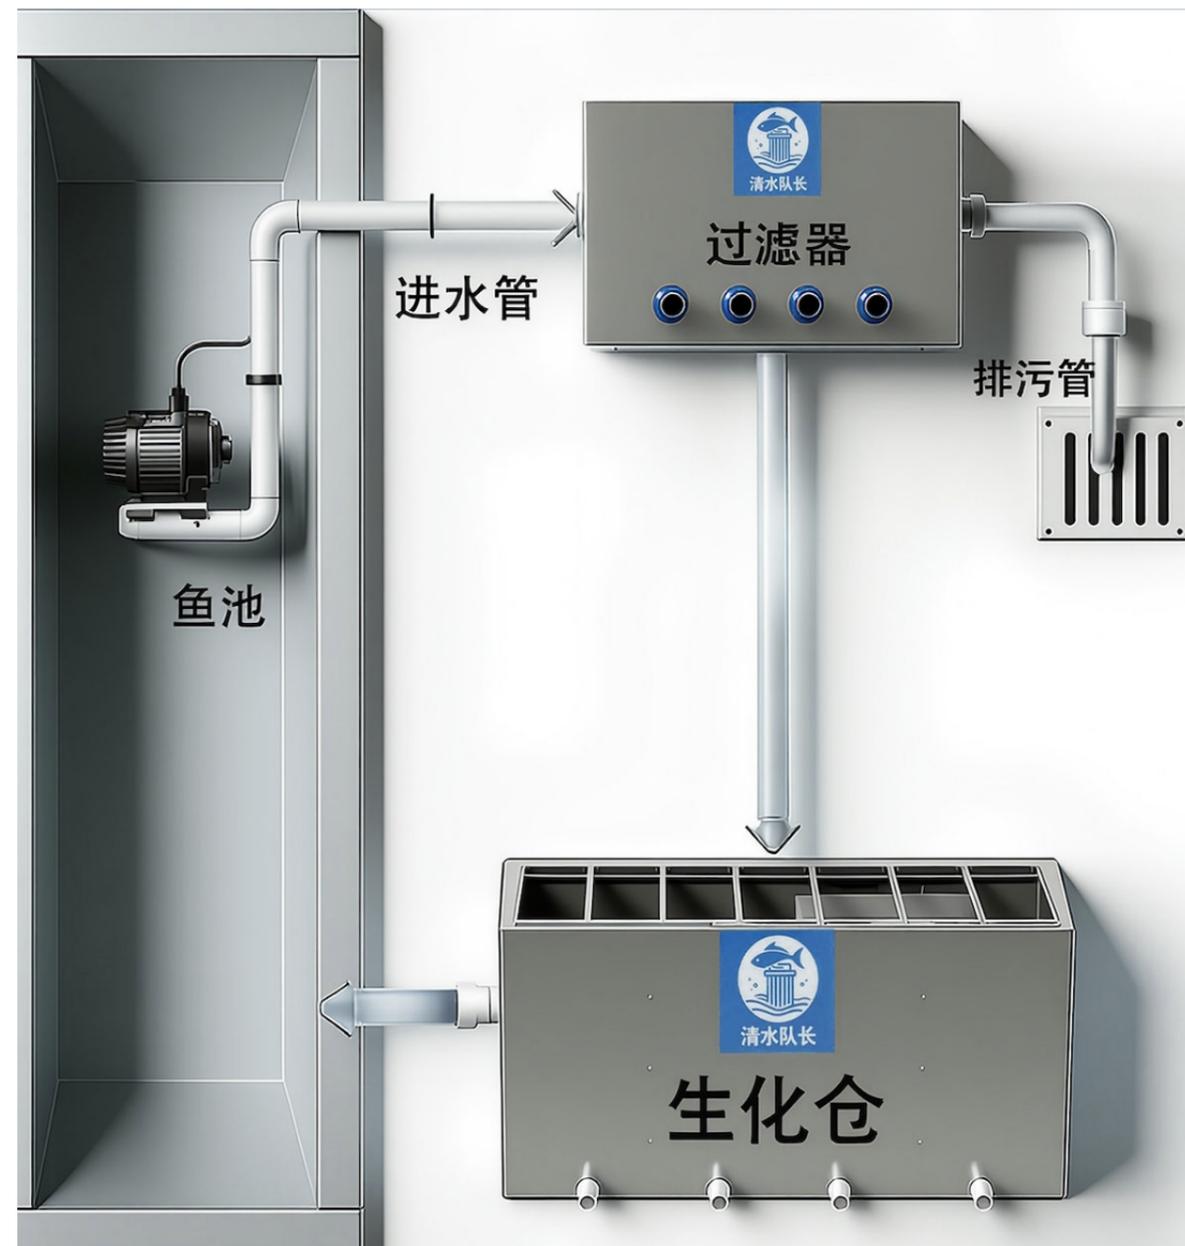


安装教程

INSTALLATION GUIDE

Step1:

准备好进水口、出水口、排污口的水管、抽水泵

注意事项: 用请参考前面进水口、出水口、排污口的管径来准备对应孔径的水管，并量好距离。客户自配哦。

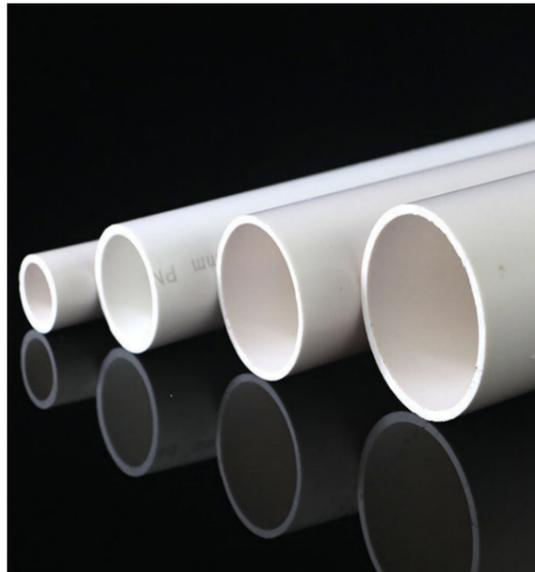

Step2:

连接进水口的水管，接到抽水泵上

Step3:

排污口的水管，接到下水水道，能实时把鱼粪杂质排出



Step4:

出水口的水管，接到鱼池（或者是生化仓）

注意事项: 完整的鱼池过滤包括生化仓，也有鱼友不接生化仓直接接回鱼池，看鱼友需要

步骤5: 连接电源